


CARACTERISTIQUES ACOUSTIQUES	
Bande passante	40-500Hz
Type	Bass-Reflex
Max SPL à 1m	130dB (crête)
Efficacité	97dB / 1W / 1m
Directivité	Omnidirectionnel
Haut-parleur	12", neodyme

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES	
Puissance nominale	SA12-SW : 450W SA12-SWA : 1000W
Entrées	SA12-SW : Dual Speakon SA12-SWA : 2x XLR sym. 0dBV
Impédance	8 Ω
Amplification	SA12-SW : Compatible avec amplificateur MPA-6150 SA12-SWA : Amplificateur classe D intégré
Raccordement électrique*	Neutrik Powercon, 195V - 250V AC 50-60Hz

*seulement pour le SA12-SWA

CARACTERISTIQUES MECANIQUES	
Matériau	CP15
Dimensions (mm)	435 x 400 x 440
Poids (kg)	SA12-SW : 18.5 SA12-SWA : 19.8
Couleur	Noir

REGLAGES ET UTILISATION	
Logiciel	Logiciel SAdrive : filtrage par le processeur UT26 avec option SUB

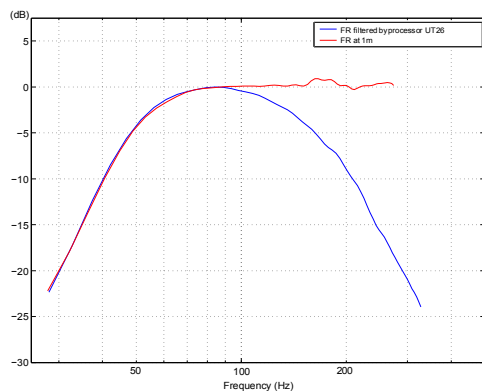

Réponse fréquentielle à 1m

