


# CUSTOM IC 108

## Fiche produit

Grille aluminium  
Peut être peinte

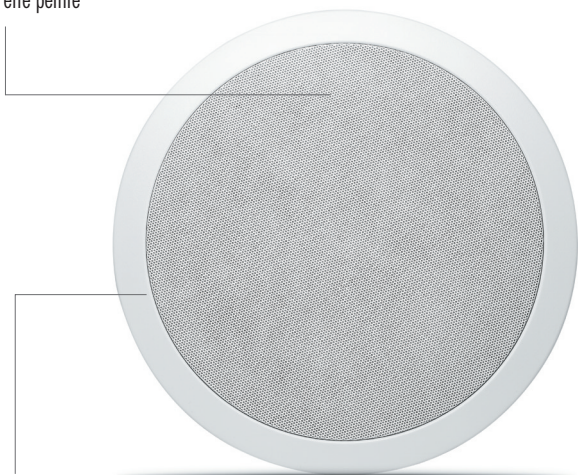

Niveau de tweeter réglable  
de - 3 dB à + 3 dB




Châssis ABS blanc renforcé  
- Très faibles vibrations  
- Peut-être peint

Tweeter rotatif à dôme inversé en aluminium  
- Réponse jusqu'à 20 kHz  
- Faible directivité

Woofer de 210 mm à membrane fibre de verre  
Haute tenue en puissance

### POINTS CLÉS

- **Technologies 100% Focal.**
- **Haute tenue en puissance.**
- **Montage simplifié.**
- **Gabarit de découpe** fourni.
- **Masque de peinture** fourni.
- Protection **Polyswitch** à réarmement automatique.
- **Résiste aux projections d'eau**, adapté aux environnements humides.
- **Le son Focal.**



Kit de montage  
Installation rapide et facile

Type	Enceinte encastrable In Wall
Haut-parleurs	Woofer 210 mm à cône fibre de verre Tweeter 25 mm à dôme inversé en aluminium
Réponse en fréquence (+/- 3 dB)	50 Hz - 20 kHz
Sensibilité (2,83 V / 1 m)	91 dB
Impédance nominale	8 Ω
Protection	Polyswitch à réarmement automatique
Puissance maximum	140 Watts
Ajustement niveau tweeter	-3 dB / 0 dB / + 3 dB
Fréquence coupure filtre	3300 Hz
Taille du cadre	Ø 282 mm
Dimensions d'encastrement (HxL)	Ø 246 mm
Profondeur d'encastrement	102 mm
Poids	2,5 kg

